

# スピード&パワー

エアコン室内機・室外機のアルミフィン洗淨

サンワード

# エアコンストロング

エアコン洗淨の為に設計されたエアコン洗淨専用洗淨剤

究極の洗淨力

驚異の作業性

破格の経済性

使用用途

○ エアコン室内機・室外機アルミフィン洗淨専用

荷姿:バグインボックス 容量:20kg 性状:アルカリ性


## 究極の洗浄力

■落ちにくい汚れを強力洗浄。アルミ本来の輝きが復活！


(洗浄力テスト)

※洗浄力評価 100%(優れる) ← 0%(劣る)

5倍希釈洗浄力試験(社内テスト)

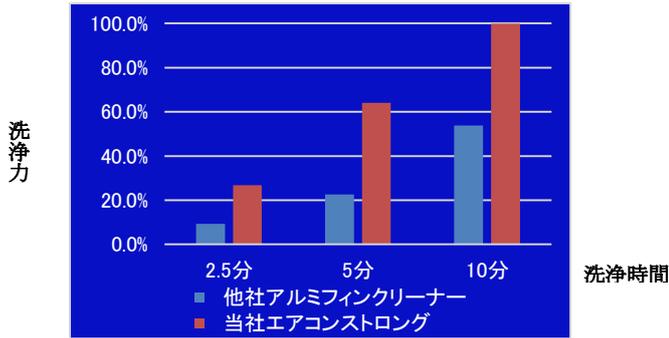

10倍希釈洗浄力試験(社内テスト)

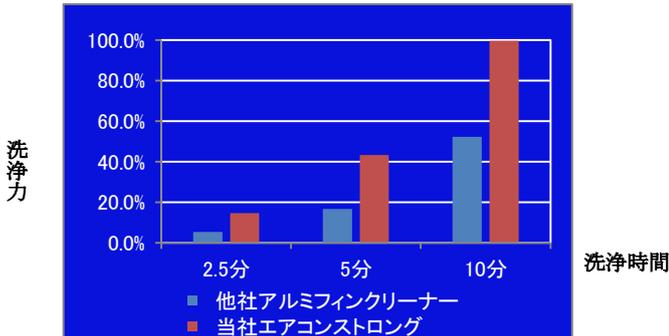


## 驚異の作業性


■超低泡&速攻泡切で作業時間の短縮！

(発泡性と泡切性テスト)

泡立ち比較試験(社内テスト)

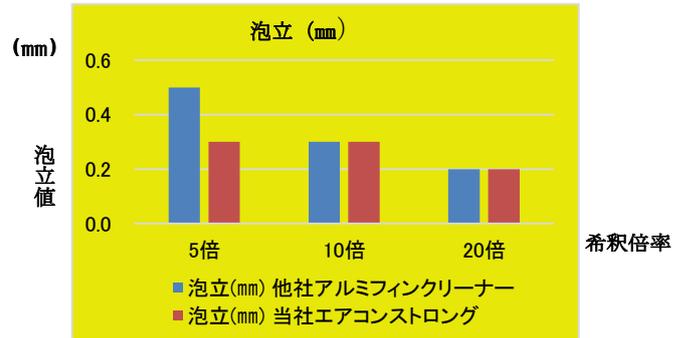

泡切れ比較試験(社内テスト)

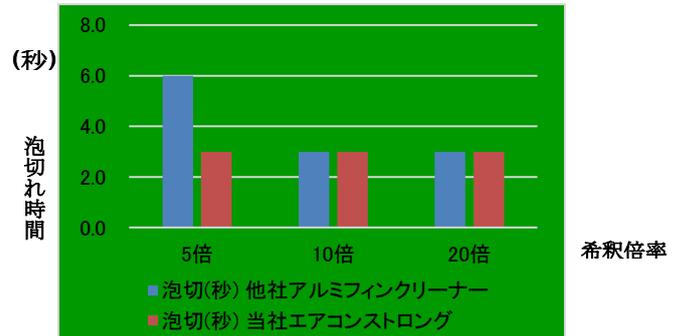

### 高圧洗浄時の泡立ちと泡切れの状態

※高圧洗浄機 KYC-40(キョウワ製使用)

当社エアコンストロング

高圧噴射時の状態

10秒放置後の状態



他社アルミフィングリナー

高圧噴射時の状態

10秒放置後の状態



### [使用方法]

- **アルミフィン(熱交換器)洗浄**  
5倍-20倍に希釈し高圧洗浄機で希釈液をアルミフィンに均一に噴霧を行なって下さい。噴霧すると汚れが直ぐに落ちてきますが10分程度放置して下さい。その後、清水ですすぎを十分に行なって下さい。防錆剤を含有していますので清水でのすすぎだけでOKです。
- **パネル洗浄**  
汚れに応じて10倍-30倍に希釈し、必要に応じてスプレー洗浄、浸漬洗浄、高圧洗浄等を行って下さい。洗浄後は薬液が残らないように清水で十分にすすぎを行って下さい。
- **プレフィルター洗浄**  
50倍-100倍に希釈し高圧洗浄又は浸漬洗浄を行って下さい。洗浄後は薬液が残らないように清水で十分にすすぎを行って下さい

注) 洗浄し清水ですすいだ後、アルミフィン部分を pH 紙等で中性になっている事を確認して下さい。もし、アルカリ性を呈する場合は、中性になるまで清水ですすぎを行って下さい。  
洗浄後の廃液は、当社アルカリ洗剤用中和剤(粉末)、中和液(液体)でpH調整後法令・条例等に従い適切に処理して下さい。



東京都千代田区岩本町3-8-15

〒101-0032 千代田 NSO ビル

TEL : 03 (3865) 7391(代)/FAX : 03 (3865) 7392