

エコキュート用簡易ろ過システム

井戸水をご利用してエコキュート設置をご予定のお客様へ

目的


懸濁物質(土や砂・有機物等)をエコキュート内に持ち込まないため

商品 内容

ハウジング

UPフレッシャー UP-250-01

対応フィルターサイズ	直径60mm~70mm 長さ250mm
設計圧力	0.79MPa(8Kgf/cm ²) 瞬間耐圧3.92 MPa(40Kgf/cm ²)
設計温度	60℃
接続口径/重量	3/4"PT / 814g

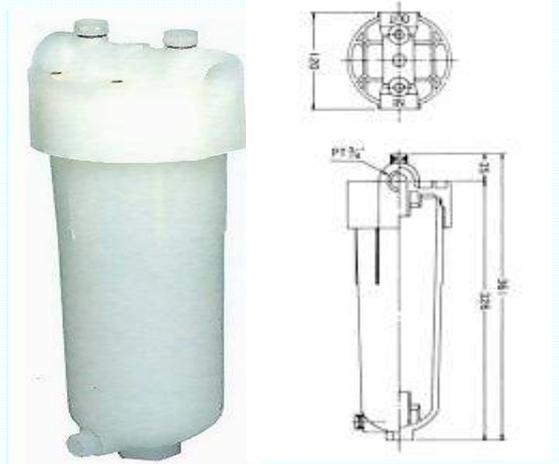

マイクロシリア フィルターカートリッジ (STタイプ) 250mm 10^{ミクロン}μ

対応ハウジング	長さ250mm
構造	糸巻き
設計温度	60℃



商品 構成

[初期導入時商品構成]

・ハウジング：UPフレッシャー UP-250-01 1台・・・¥24,000.

・フィルター：マイクロシリアフィルターカートリッジ(STタイプ)
250mm 10μ5本/1箱・・・¥9,500.

● 価格 合計¥33,500.(税別) ●

- ・一部地域につきましては、別途送料を頂戴いたします。ご購入の前に、お問合せください。
- ・設置工事費、配管部材、バルブ、その他取り付け金具類の費用は含まれておりません。
- ・配管の取り回し等施工業者の方と、ご相談願います。

紫外線対策・凍結対策について(お客様及び設置業者様向け)

プラスチック製品ですので、紫外線等により劣化しひび割れから漏水が発生することがあります。またハウジングに日光が直接当たりますと、藻の発生が懸念されます。凍結対策も含め、上記条件を考慮した施工方法を施工会社の方とご相談の上、設置をお願い致します。

設置事例(設置業者様向け)

.....→ **エコキュート用給水経路**

————→ **家庭用給水経路**

● 井戸水用砂こし器



JS,EH-12F
日本水道協会認定商品
登録番号 Z-84

スピリオン

エコキュート




井戸

フィルターハウジング
UP-250-01
マイクロフィルターカートリッジ ST タイプ
250mm 10μ

家庭用給水配管(ご自宅の飲料水などへ利用)

- A. 高性能フィルター(10μ)
- B. 止水弁
- C. MSジョイント(20A)
- D. 流量調整弁(バイパス回路で、万一の時も安心)
- E. ボール型逆止弁(IN側に設置する)

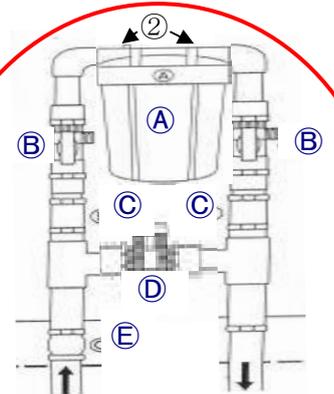


施工における注意点

- 1、本製品はエコキュート用の給水管接続専用として設置して下さい。
- 2、本製品は砂こし器(砂ろ過器)の代用にはなりません。
- 3、エコキュート用の給水管接続口径が、25A以上の配管口径の場合は、事前にご相談下さい。

注意点(お客様及び設置業者様)

- ① ヘッド上部に **IN** と **OUT** の標記があります。方向を間違えずに確実に設置してください。
- ② ヘッド本体に配管接続を行いますので、**必ずシールテープ**を使用してください。シール剤は絶対に使用しないこと。
- ③ ヘッドとサンプを閉めこむ時に **Oリング** が **ツレない** ようにしてください。液漏れ防止の為に設置の際(フィルター交換時も含む)も予めOリング内外周にシリコングリースを塗布してください。
- ④ ヘッドとサンプの締め込みは **手作業** で行ってください。
- ⑤ 金属継手・金属製の配管を接続する際、継手や配管の **脱脂** を必ず行ってください。
- ⑥ 設置終了後ハウジング内のエア抜きを **必ず** 行ってください。サンプ下部のコックを閉め水を満たし、ヘッド上部のコックからエアを抜き、その後コックを閉め所定の流量にしてご使用ください。

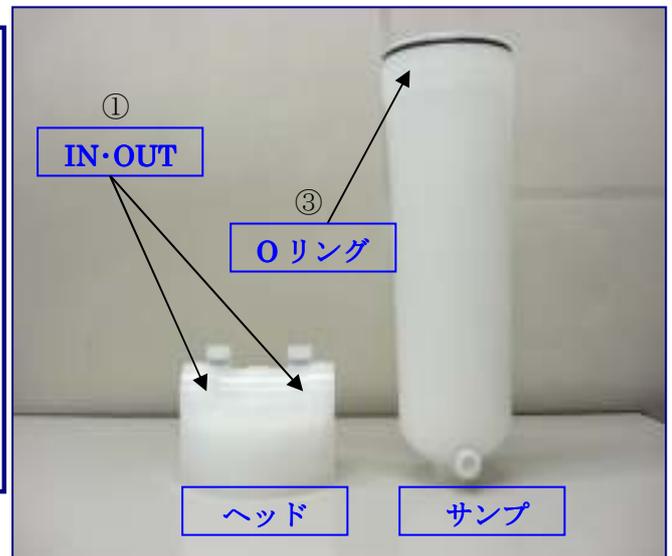

保守・点検(お客様向け)

- ・ サンプ及びヘッドに、割れ/漏れが無いことを常に確認してください。
- ・ フィルターが目詰まりしない様に常に確認してください。汚れ具合に応じて交換してください。(懸濁物質の量は、地域・水脈・季節によって変動、相違があります。お住まいの水質に応じてご判断願います。)
- ・ フィルター交換時は、上記注意点の③④⑥を行ってください。

発売元



株式会社 **サンワード**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-8-15
千代田 NSOビル

Tel 03(3865)7391 Fax 03(3865)7392

URL: <http://www.e-sunward.co.jp/>

販売店